
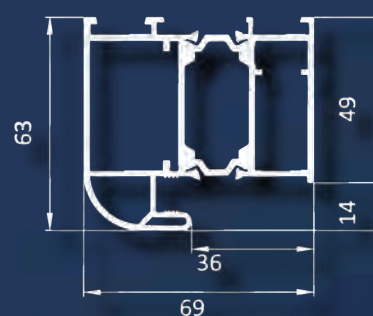
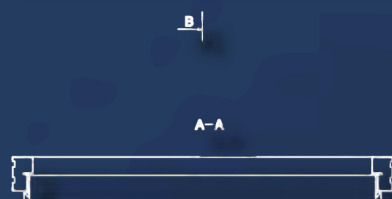



TECHNICKÉ INFORMACE

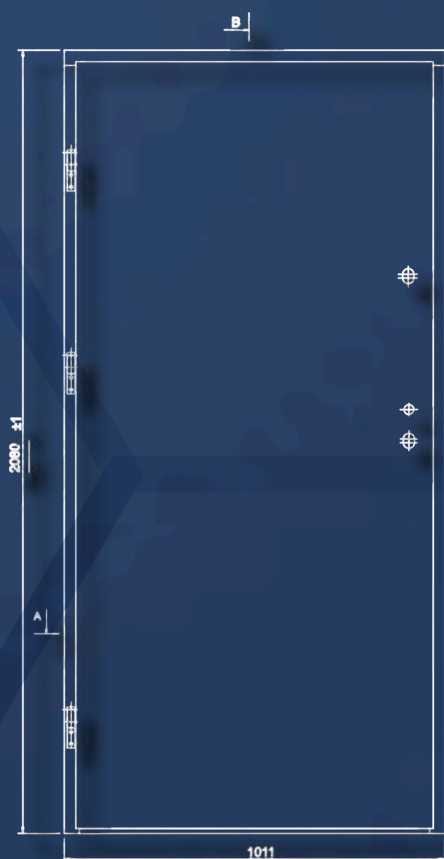

TECHNICKÉ INFORMACE - MODELY A ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE 101 MM | MASTER THERM

OCEL & DŘEVO




ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V DŘÁŽCE Hw [mm]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V DŘÁŽCE Sw [mm]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE	CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ
					OCEL - DŘEVĚNÁ	
					Ho = Hc	So = Sc
80E	2021	849	2001	801	2090	940
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	960
90E	2021	949	2001	901	2090	1040
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	1060
100E	2021	1049	2001	1001	2090	1140
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	1160


*Výška v otvoru ZÁRUBNÍ je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé typy ZÁRUBNĚ: ocelové pro ocelové ZÁRUBNÍ, hliníkové pro ZÁRUBNÍ ocelovo-dřevěné a hliníkové.

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE 72 MM | ECOTHERM

OCEL & DŘEVO



HLINÍKOVÁ




ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V DŘÁŽCE Hw [MM]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V DŘÁŽCE Sw [MM]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ	
					OCEL - DŘEVĚNÁ	HLINÍKOVÁ	OCEL - DŘEVĚNÁ	HLINÍKOVÁ
					Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So=Sc
80N	2012	785	2005	764	2085	2090	884	893
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2095	2100	905	915
80 E	2024	821	2005	801	2085	2090	921	930
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2095	2100	940	950
90 N	2012	885	2005	864	2085	2090	984	993
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2095	2100	1005	1015
90 E	2024	921	2005	901	2085	2090	1021	1030
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2095	2100	1040	1050
100 N	2012	985	2005	964	2085	2090	1084	1093
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2095	2100	1105	1115
100 E	2024	1021	2005	1001	2085	2090	1121	1130
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2095	2100	1140	1150

*Výška v otvoru ZÁRUBNÍ je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé typy ZÁRUBNĚ: ocelové pro ocelové ZÁRUBNÍ, hliníkové pro ZÁRUBNÍ ocelovo-dřevěné a hliníkové.


TECHNICKÉ INFORMACE - MODELY A ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE TL. 85 MM

FD-25/12




FD-25/21/B




ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V DRÁŽCE Hw [MM]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V DRÁŽCE Sw [MM]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ		
					FD-25/12		FD-25/21/B		
					Ho	Hc	Ho=Hc	So **	Sc
80N	2024	785	2002	764	2040	2080	2080	794	874
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		815
80 E	2024	821	2002	801	2040	2080	2080	831	911
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		850
90 N	2024	885	2002	864	2040	2080	2080	894	974
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		915
90 E	2024	921	2002	901	2040	2080	2080	931	1011
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		950

V případě, že krabice závěsu a kryt otvorů zámku se nevejdou do otvoru ve zdi, je nutné provést prohloubení.

HLINÍKOVÁ



OCEL- DŘEVĚNÁ



*Výška v otvoru ZÁRUBNÍ je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé typy ZÁRUBNĚ ocelových pro ocelové ZÁRUBNÍ, hliníkových pro ZÁRUBNÍ ocelovo-dřevěné a hliníkové


** Uvedená šířka ZÁRUBNÍ nezohledňuje krabici závěsu a kryt otvorů zámku - je nutné provést bodové prohloubení.

ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V DRÁŽCE Hw [MM]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V DRÁŽCE Sw [MM]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ	
					HLINÍKOVÁ	OCEL- DŘEVĚNÁ	HLINÍKOVÁ	OCEL- DŘEVĚNÁ
					Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So=Sc
80N	2024	785	2005	764	2090	2085	893	884
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100		915	
80 E	2024	821	2005	801	2090	2085	930	921
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100		950	
90 N	2024	885	2005	864	2090	2085	993	984
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100		1015	
90 E	2024	921	2005	901	2090	2085	1030	1021
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100		1050	


V případě, že krabice pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.

*Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.

90 N 2024 885 2005

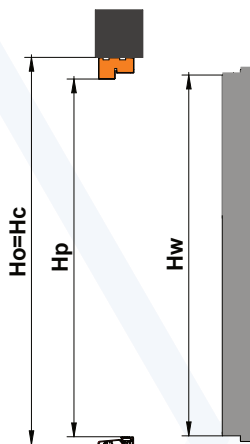


Ho [mm] - výška zárubně měřená v osové světlosti montážního otvoru
Hp [mm] - výška v osové světlosti zárubně
Hc [mm] - celková výška zárubně
Hw [mm] - výška křídla v přídlaži
So [mm] - šířka zárubně měřená v osové světlosti montážního otvoru
Sp [mm] - šířka v osové světlosti zárubně
Sc [mm] - celková šířka zárubně
Sw [mm] - šířka křídla v přídlaži

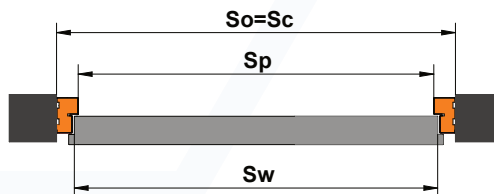


TECHNICKÉ INFORMACE - MODEL Y A ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE TL. 72 MM

FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B




					VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE			CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ		
ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [MM]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [MM]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B	FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B
					NA ZÁRUBNĚ JE NAMONTOVÁN HLINÍKOVÝ PŘÁH					
					Ho	Hc	Ho=Hc	So **	Sc	So=Sc
80N	2024	785	2002	764	2040	2080	2080	794	874	874
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090	815		885
80 E	2024	821	2002	801	2040	2080	2080	831	911	911
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090	850		930
90 N	2024	885	2002	864	2040	2080	2080	894	974	974
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090	915		995
90 E	2024	921	2002	901	2040	2080	2080	931	1011	1011
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090	950		1030
100 N	2024	985	2002	964	2040	2080	2080	994	1074	1074
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090	1015		1095
100 E	2024	1021	2002	1001	2040	2080	2080	1031	1111	1111
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090	1050		1130

V případě, že krabice pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.


*Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.

** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabici pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.

HLINÍKOVÁ



OCEL- DŘEVĚNÁ



					VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ	
ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [MM]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [MM]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	HLINÍKOVÁ	OCEL- DŘEVĚNÁ HLINÍKOVÁ		OCEL- DŘEVĚNÁ
					NA ZÁRUBNĚ JE NAMONTOVÁN HLINÍKOVÝ PŘÁH			
					Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So=Sc
80N	2024	785	2005	764	2090	2085	893	884
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	2095	915	905
80 E	2024	821	2005	801	2090	2085	930	921
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	2095	950	940
90 N	2024	885	2005	864	2090	2085	993	984
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	2095	1015	1005
90 E	2024	921	2005	901	2090	2085	1030	1021
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	2095	1050	1040
100 N	2024	985	2005	964	2090	2085	1093	1084
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	2095	1115	1105
100 E	2024	1021	2005	1001	2090	2085	1130	1121
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2100	2095	1150	1140


V případě, že krabice pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.

*Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.


TECHNICKÉ INFORMACE - MODELY A ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE TL. 55 MM


FD-21/C | FD-25/21/C



FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B




						VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE					CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ				
ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBE Hw [MM]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBE Sw [MM]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	FD-21/C FD-25/21/C		FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B	FD-21/C FD-25/21/C		FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B	
					NA ZÁRUBNĚ JE NAMONTOVÁN HLINÍKOVÝ PRÁH										
					Ho	Hc	Ho	Hc	Ho=Hc	So **	Sc	So **	Sc	So=Sc	
80N	2024	785	2002	764	2065	2080	2040	2080	2075	844	874	794	874	864	
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2050		2085	865		815		885	
80 E	2024	821	2002	801	2065	2080	2040	2080	2075	881	911	831	911	901	
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2050		2085	900		850		920	
90 N	2024	885	2002	864	2065	2080	2040	2080	2075	944	974	894	974	964	
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2050		2085	965		915		985	
90 E	2024	921	2002	901	2065	2080	2040	2080	2075	981	1011	931	1011	1001	
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2050		2085	1000		950		1020	
100 N	2024	985	2002	964	2065	2080	2040	2080	2075	1044	1074	994	1074	1064	
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2050		2085	1065		1015		1085	
100 E	2024	1021	2002	1001	2065	2080	2040	2080	2075	1081	1111	1031	1111	1101	
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2050		2085	1100		1050		1120	

V případě, že krabice pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.

*Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.

** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabici pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.

OCEL- DŘEVĚNÁ



ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [MM]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [MM]		ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE	CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ
					OCEL- DŘEVĚNÁ	OCEL- DŘEVĚNÁ
					NA ZÁRUBNĚ JE NAMONTOVÁN HLINÍKOVÝ PRÁH	
					Ho=Hc	So=Sc
80N	2024	785	2005	764	2080	874
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2090	895
80 E	2024	821	2005	801	2080	911
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2090	930
90 N	2024	885	2005	864	2080	974
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2090	995
90 E	2024	921	2005	901	2080	1011
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2090	1030
100 N	2024	985	2005	964	2080	1074
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2090	1095
100 E	2024	1021	2005	1001	2080	1111
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2090	1130


V případě, že krabice pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.

*Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.


TECHNICKÉ INFORMACE - MODELY A ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE TL. 40 MM

FD-21/C



FD-21/N




ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [mm]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [mm]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNĚ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNĚ	VÝŠKA ZÁRUBNĚ PŘI HOTOVÉ PODLAZE				CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ			
					FD-21/C		FD-21/N		FD-21/C		FD-21/N	
					Ho	Hc	Ho	Hc	So **	Sc	So **	Sc
60	2014	616	1992	595	2055	2070	2032	2070	675	705	629	705
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2065		2045		695		650	
70	2014	716	1992	695	2055	2070	2032	2070	775	805	729	805
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2065		2045		795		750	
80	2014	816	1992	795	2055	2070	2032	2070	875	905	829	905
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2065		2045		895		850	
80 E	2014	827	2002	805	2065	2080	2042	2080	885	915	839	915
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2055		905		860	
90	2014	916	1992	895	2055	2070	2032	2070	975	1005	929	1005
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2065		2045		995		950	
90 E	2014	927	2002	905	2065	2080	2042	2080	985	1015	939	1015
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2055		1005		960	
100	2014	1016	1992	995	2055	2070	2032	2070	1075	1105	1029	1105
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2065		2045		1095		1050	
100 E	2014	1027	2002	1005	2065	2080	2042	2080	1085	1115	1039	1115
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2055		1105		1060	

V případě, že krabíčka pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.


**Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.

** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabíčku pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.

FD-21/B



FD-25/21/N/O



					VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE			CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ		
ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ		ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	FD-21/B	FD-25/21/N/O		FD-21/B	Fd-25/21/N/O	
	Hw [mm]	Sw [mm]			Ho=Hc	Ho	Hc	So=Sc	So **	Sc
60	2014	616	1992	595	2065	2032	2060	695	629	685
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075	2045		715	650	
70	2014	716	1992	695	2065	2032	2060	795	729	785
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075	2045		815	750	
80	2014	816	1992	795	2065	2032	2060	895	829	885
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075	2045		915	850	
80 E	2014	827	2002	805	2075	2042	2070	905	839	895
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2085	2055		925	860	
90	2014	916	1992	895	2065	2032	2060	995	929	985
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075	2045		1015	950	
90 E	2014	927	2002	905	2075	2042	2070	1005	939	995
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2085	2055		1025	960	
100	2014	1016	1992	995	2065	2032	2060	1095	1029	1085
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075	2045		1115	1050	
100 E	2014	1027	2002	1005	2075	2042	2070	1105	1039	1095
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2085	2055		1125	1060	

V případě, že krabíčka pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.


Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.

** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabíčku pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.


TECHNICKÉ INFORMACE - MODELY A ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ S MASKOVACÍM PLECHEM PRO DVEŘE TL. 72 MM A 55 MM

FD-25/12
Pro dveře o tloušťce 72 mm:



FD-25/12
Pro dveře o tloušťce 55 mm:



ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [mm]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [mm]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ	
					FD-25/12	FD-25/12	FD-25/12	FD-25/12
					Ho	Hc	So **	Sc
80N	2024	785	2002	764	2040	2080	794	874
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2060		835	
80E	2024	821	2002	801	2040	2080	831	911
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2060		870	
90N	2024	885	2002	864	2040	2080	894	974
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2060		935	
90E	2024	921	2002	901	2040	2080	931	1011
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2060		970	
100N	2024	985	2002	964	2040	2080	994	1074
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2060		1035	
100E	2024	1021	2002	1001	2040	2080	1031	1111
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2060		1070	


V případě, že krabíčka pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.

*Výška v osově světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.


** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabíčku pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE SENATOR E, HETMAN 55, BATTERY 55, MOZART, AMADEO, VERDI

FD-21/C | FD-25/21/C



FD-21/B | FD-25/21/C



Pozor!

Dveře Battery montujeme na maltu.

Na ocelovo-dřevěné zárubni můžeme montovat pouze dveře Senator E.

ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [mm]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [mm]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ		
					FD-21/C FD-25/21/C		FD-21/B FD-25/21/B		FD-21/B FD-25/21/B
					Ho	Hc	Ho = Hc	So	
80N	2024	785	2002	764	2065	2080	2075	844	864
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2085	865	885
80E	2024	821	2002	801	2065	2080	2075	881	901
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2085	900	920
90N	2024	885	2002	864	2065	2080	2075	944	964
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2085	965	985
90E	2024	921	2002	901	2065	2080	2075	981	1001
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2085	1000	1020
100N	2024	985	2002	964	2065	2080	2075	1041	1064
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2085	1065	1085
100E	2024	1021	2002	1001	2065	2080	2075	1081	1101
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2075		2085	1100	1120

V případě, že krabíčka pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.


*Výška v osově světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.

** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabíčku pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.


TECHNICKÉ INFORMACE - MODELY A ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE SENATOR E, HETMAN 55, BATTERY 55, MOZART, AMADEO, VERDI

FD-25/12



OCEL- DŘEVĚNÁ



Pozor! Dveře Batory montujeme na maltu. Na zárubnici z oceli a dřeva můžeme montovat pouze dveře Senator E.



SENATOR E, HETMAN 55, BATTERY 55, MOZART, AMADEO, VERDI:
ZÁRUBNÍ FD-25/12 SENATOR E; ZÁRUBNÍ OCEL- DŘEVĚNÁ

ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [mm]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [mm]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp [mm] ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAŽE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ		
					FD-25/12		OCEL- DŘEVĚNÁ SENATOR E		So = Sc
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80N	2024	785	2002	764	2040	2080	2080	794	874
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		895
80E	2024	821	2002	801	2040	2080	2080	831	911
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		930
90N	2024	885	2002	864	2040	2080	2080	894	974
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		995
90E	2024	921	2002	901	2040	2080	2080	931	1011
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		1030
100N	2024	985	2002	964	2040	2080	2080	994	1074
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		1095
100E	2024	1021	2002	1001	2040	2080	2080	1031	1111
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2090		1130

V případě, že krabice pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.

*Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.

** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabici pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.

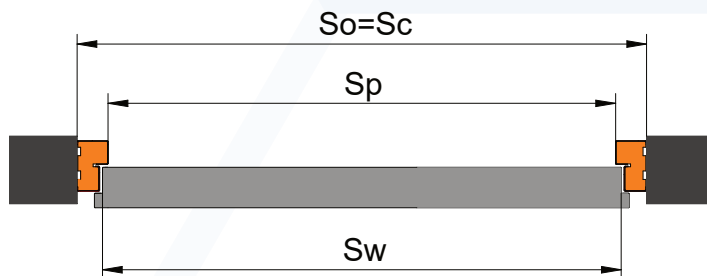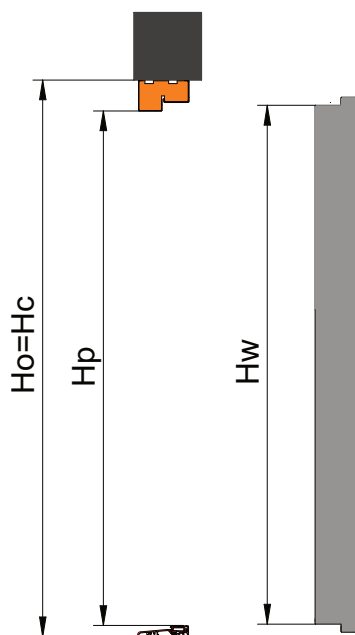


Ho [mm] – Výška zárubně měřená ve světlosti montážního otvoru
Hp [mm] – Výška ve světlosti zárubně
Hc [mm] – Celková výška zárubně
Hw [mm] – Výška křídla ve falci
So [mm] – Šířka zárubně měřená ve světlosti montážního otvoru
Sp [mm] – Šířka ve světlosti zárubně
Sc [mm] – Celková šířka zárubně
Sw [mm] – Šířka křídla ve falci


TECHNICKÉ INFORMACE - MODEL Y A ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE HETMAN 47 A BATORY 47, SKLÁDACÍ ZÁRUBNÍ PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

FD-25/1/U



FD-25/16/U



Pozor! Dveře Batory montujeme na maltu. Na okenní zárubnici z oceli a dřeva můžeme montovat pouze dveře Senator E

ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [mm]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [mm]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ		
					FD-25/16/U		FD-25/21/U		FD-25/16/U
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80N	2014	785	1992	764	2030	2065	2065	794	864
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2040		2075	815	885
80E	2024	821	2002	801	2040	2075	2075	835	905
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2085	855	925
90N	2014	885	1992	864	2030	2065	2065	887	957
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2040		2075	910	980
90E	2024	921	2002	901	2040	2075	2075	935	1005
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2085	955	1025
100E	2024	1021	2002	1001	2040	2075	2075	1035	1105
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2085	1055	1125


V případě, že krabice pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.

*Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.


** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabici pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.

ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE SPARK 1 A SPARK 2

FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B



Pozor! Dveře Spark 1 a Spark 2 montujeme na maltu

ŠÍŘKA	VÝŠKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Hw [mm]	ŠÍŘKA KŘÍDLA V PŘÍRUBĚ Sw [mm]	VÝŠKA Hp [mm]* ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	ŠÍŘKA Sp (mm) ČISTÝ PRŮCHOD SVĚTLOST ZÁRUBNÍ	VÝŠKA ZÁRUBNÍ PŘI HOTOVÉ PODLAZE		CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNÍ		
					FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B		FD-25/12
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80E	2024	821	2002	801	2037	2072	2072	831	901
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2085	850	920
90E	2024	921	2002	901	2037	2072	2072	931	1001
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2085	950	1020
100E	2024	1021	2002	1001	2037	2072	2072	1031	1101
ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU					2050		2085	1050	1120

V případě, že krabice pantů a kryt otvorů zámku se nevejdou do světlosti zdi, je nutné provést podseknutí.

*Výška v osové světlosti zárubně je uvedena pro prahy určené pro jednotlivé zárubně: ocelové pro ocelové zárubně, hliníkové pro zárubně ocelovo-dřevěné a hliníkové.

** Uvedená šířka zárubně nezohledňuje krabici pantů a kryt otvorů zámku – je nutné provést bodové podseknutí.